


TECHNISCHE DATEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Akustikschaumstoff mit einem feingelochten Kunstleder.
- schmutzunempfindlich und abwaschbar
- hohe Gesamtdämpfung über einen weiten Frequenzbereich
- rückseitig selbstklebend

Schaumfarbe: Anthrazit
Oberfläche: Kunstleder, Dicke: 1,2mm
 gelocht, Lochdurchmesser: < 1mm
Farbe: schwarz

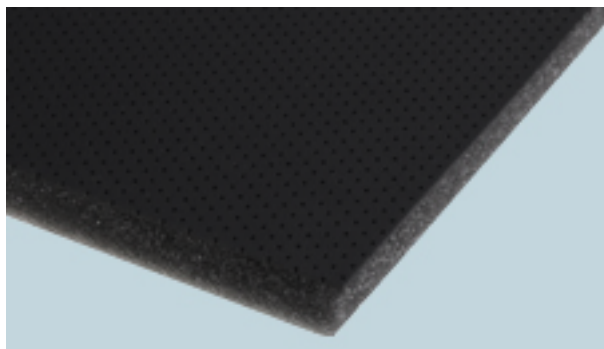

TYPISCHE EINSATZGEBIETE

- Sämtliche Sichtenwendungen unter akustischen Gesichtspunkten
- Dämmung von PC-Gehäusen

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

0,040 W/(M·K) NACH DIN 52612 BEI 10 °c

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

-40 °c BIS +100 °c


BRANDVERHALTEN

FMVSS 302, DIN 75200, ERFÜLLT

HINWEIS

Bei allen selbstklebenden Materialien ist es wichtig, dass die Oberfläche des Trägers sauber, trocken und frei von Fetten, Ölen, Lösungs- und Trennmitteln ist.

AUFBAU

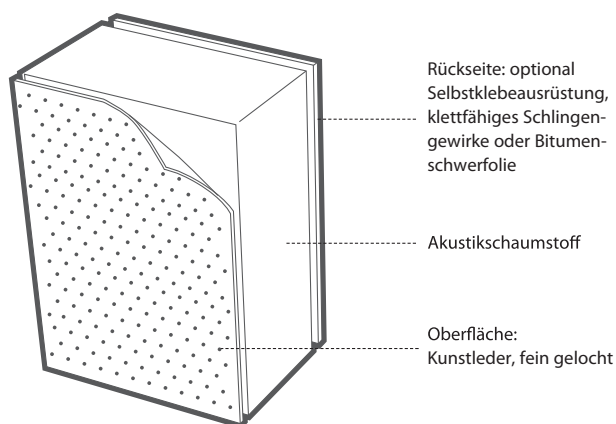

SCHALLABSORPTION IM IMPEDANZMESSROHR GEMÄSS DIN 10534-2

